



Fini filter

Fini filter FF TS 3/4" i 1"

Upotreba

Fini filter smanjuje kontaktnu koroziju u cevnim sistemima i sprečava smetnje u funkcionisanju ventila, protočnih grejača itd.

Filtriranjem rđe, kotlovskog taloga, zrnca peska i ostalih nečistoća se smanjuje mogućnost zapušavanja cevnih sistema.

Čišćenje filtera je iz higijenskih razloga potrebno vršiti svakih 6 meseca.


U slučaju prisustva veće količine nečistoće, čišćenje se vrši i češće.

Konstrukcija

Fini filter se sastoji iz:

- filterske posude od providne plastike, koja ima veliku otpornost na udarce, na vazdušni pritisak kao i trajnu prozirnost,
- plastične filterske mrežice koja može da se ispere,
- polipropilenskog poklopca sa mesinganim uloškom i odzračnim zavrtnjem

Svi upotrebljeni materijali su idealni i primenljivi za filtriranje pijace vode.

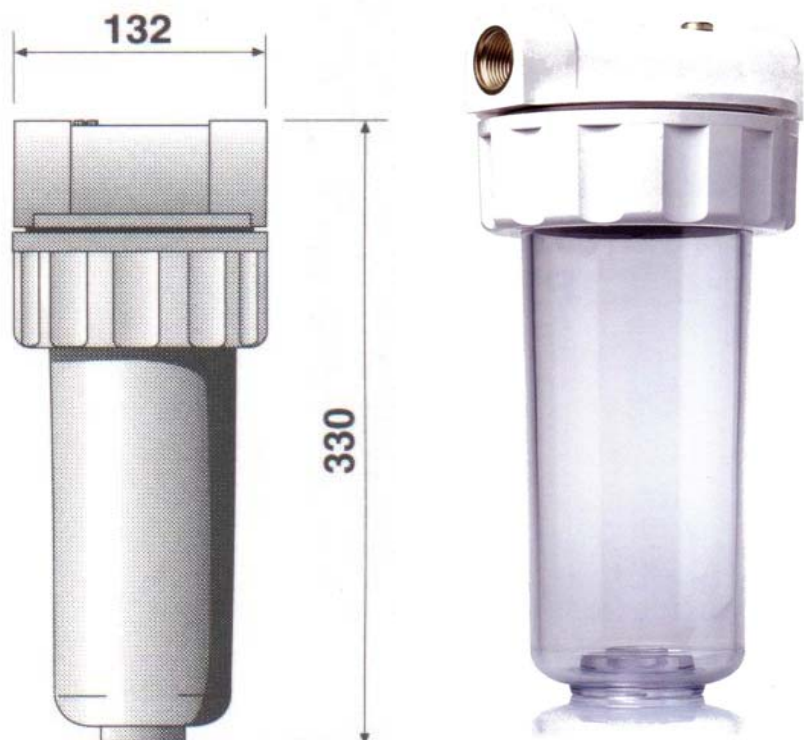

Dodatna oprema

- Ključ za otvaranje filtera

Tehničke karakteristike		Ugrađeni materijali	
Radna temperatura	+1/+45°C	Glava	ABS, ofarbani
Protok (bez uloška)		Priključci	Mesing
R 3/4"	2400 l/h	Odzračivanje	Mesing
R 1"	3600 l/h	Zaptivanje	NBR
Visina filterskog uloška	10"	Posuda filtera	Providni polikarbonat
Maks. radni pritisak	5 bar		
Pritisak mehaničkog loma	25 bar		