



# Fini filter

## Fini filter FF TO 3/4" i 1"

### Upotreba


Fini filter smanjuje kontaktnu koroziju u cevnim sistemima i sprečava smetnje u funkcionisanju ventila, protočnih grejača itd. Filtriranjem rđe, kotlovskog taloga, zrnca peska i ostalih nečistoća se smanjuje mogućnost zapušavanja cevnih sistema.

Čišćenje filtera je iz higijenskih razloga potrebno vršiti svakih 6 meseca. U slučaju prisustva veće količine nečistoće, čišćenje se vrši i češće.

### Konstrukcija

Fini filter se sastoji iz:

- filterske posude od providne plastike, koja ima veliku otpornost na udarce, na vazdušni pritisak kao i trajnu prozirnost,
- plastične filterske mrežice, koja može da se ispere,
- polipropilenskog poklopca sa mesinganim uloškom i odzračnim zavrtnjem.

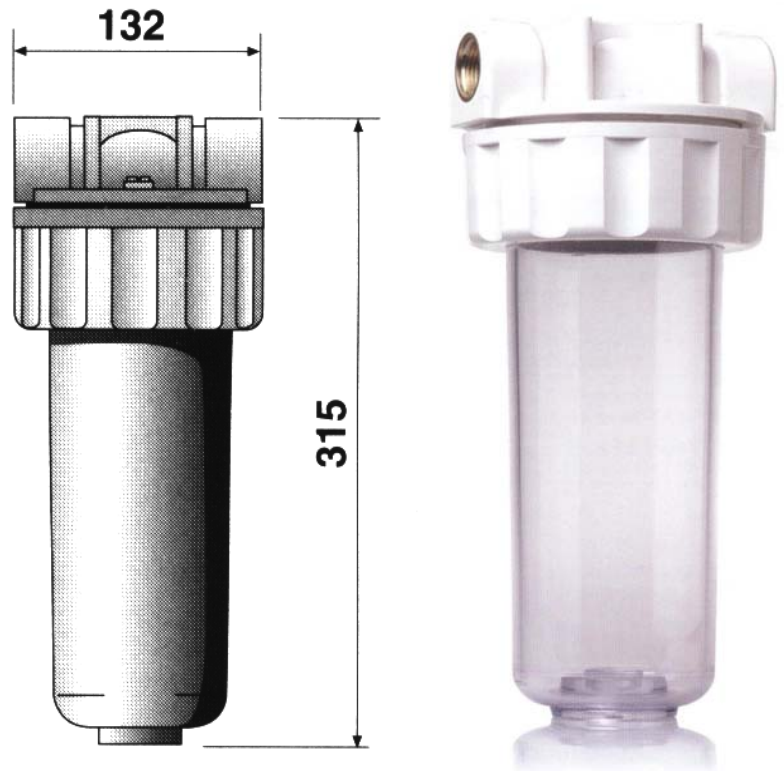

Svi upotrebljeni materijali su idealni i primenljivi za filtriranje pijaće vode.

### Dodatna oprema

- Ključ za otvaranje filtera.

Tehničke karakteristike		Ugrađeni materijali	
Radna temperatura	+1/+45°C	Glava	ABS, ofarbani
Protok (bez uloška)		Priključci	Mesing
R 3/4"	2400 l/h	Odzračivanje	Mesing
R 1"	3600 l/h	Zaptivanje	NBR
Visina filterskog uloška	10"	Posuda filtera	Providni polikarbonat
Maks. radni pritisak	7 bar		
Pritisak mehaničkog loma	40 bar		